


### Produktgruppe SGXH

Schalengleiter aus Polyamid (für Rohr-Freischwinger/Kufenstühle) mit weichem Gleiteinsatz (abriebresistent, rutschfest)




#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Grundkörper: Polyamid 6 (PA 6)
- Gleitfläche: Polyurethan (PUR), ca. 80 Shore A
- Acrylatkleber

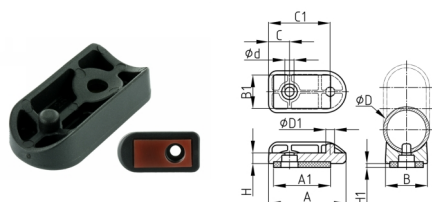

- Sichere Positionierung und Fixierung über zwei Gestellbohrungen - nur ein Verbindungselement erforderlich.

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben und -materialien (Preise, Mindestmengen, Rüstkosten)

| Bestellnummer | A  | B  | A1 | B1 | C    | C1   | d   | D  | D1  | H  | H1  |
|---------------|----|----|----|----|------|------|-----|----|-----|----|-----|
|               | mm | mm | mm | mm | mm   | mm   | mm  | mm | mm  | mm | mm  |
| SGXH 25/45    | 45 | 22 | 32 | 15 | 13   | 34   | 5,7 | 25 | 5,7 | 7  | 2,5 |
| SGXH 30/50    | 50 | 27 | 36 | 21 | 13,5 | 39,5 | 5,9 | 30 | 5,9 | 7  | 2,5 |